

GRUPO
IGNIS[®]
PUEBLA



EXTINTORES Y ACCESORIOS

GRUPO
IGNIS[®]
PUEBLA

ÍNDICE

FAMILIA CO₂	3
AGENTES LIMPIOS	8
FAMILIA PQS	18
PORTÁTILES	18
AUTOMOTRIZ	23
MÓVILES	26
AGUA ESPUMA	30
AGUA	33
AGUA (NEBULIZADA Y A PRESIÓN)	36
AGENTES ESPECIALES	39
PORTAEXTINTORES	42
FUNDAS	47
GABINETES PARA EXTINTORES	51
GABINETES PARA EQUIPO DE BOMBERO	54
GABINETES PARA HIDRANTE	57
GABINETES PARA HIDRANTE M PLUS	62
GABINETES EN ACERO INOXIDABLE	66
BOTIQUÍN	70
RETARDANTES	73
LÁMPARAS	77
EQUIPO DE BOMBERO	81
EQUIPO DE SEGURIDAD	86
REFACCIONES	90
SERVICIOS	101

FAMILIA CO₂

Características generales

- Extintor portátil de presión contenida cargado con agente extintor limpio dióxido de carbono BC.
- Cilindro de aluminio DOT-3AL para alta presión 1800 PSI, fabricado de una sola pieza.
- Corneta de descarga de polietileno de alta densidad (no conductor eléctrico)
- Disponible en capacidades de 5, 10, 15 ó 20 libras

Usos

- Se recomienda en hangares de aviación, fábricas, equipo eléctrico, cuartos de máquinas, etc.

Capacidad	Presión de operación	Altura	Diámetro	Alcance*	Tiempo descarga
5 lb	850 psi	44.1 cm	21 cm	1.2 – 2.4 m	9 s
10 lb	850 psi	50.2 cm	30.5 cm	1.2 – 2.4 m	9 s
15 lb	850 psi	67 cm	30.5 cm	1.2 – 2.4 m	15 s
20 lb	850 psi	68.2 cm	33 cm	1.2 – 2.4 m	20 s

Especificaciones

- **Capacidad:** 5 Libras (2.27 kg)
- **Clasificación UL:** 5-B:C
- **Agente Extintor:** Dióxido de Carbono (CO2)
- **Rango de Temperatura:**
-22°F a 120°F (-30°C a 49°C)



Características

- **Material del Cilindro:**
Aleación de aluminio
- **Material de Válvula:**
Latón cromado
- **Manguera/Boquilla:**
Boquilla de descarga de cuerno moldeado
- **Acabado:** Pintura de alto brillo resistente a la corrosión
- **Soporte:** Soporte de pared incluido
- **Peso de Envío:** 10.5 lb (4.76 kg)
- **Dimensiones:** 17.5" H x 6.875" W x 4.375" D

Usos

-  Oficinas
-  Iglesias
-  Estacionamientos
-  Zonas comunes en hoteles
-  Tiendas
-  Fábricas
-  Concesionarios de automóviles

NOMs:

- NOM-002-STPS-2010
- NOM-154-SCFI-2005
- NOM-100-STPS-1994

EXTINTOR DE CO2 - 10 LB

Ficha técnica

Índice

Especificaciones

- **Modelo:** 45600-10LB-CO2 Extinguisher
- **Capacidad:** 10 Libras (4.54 kg)
- **Clasificación UL:** 10-B:C
- **Agente Extintor:** Dióxido de Carbono (CO2)
- **Rango de Temperatura:** -22°F a 120°F (-30°C a 49°C)



Características

- **Material del Cilindro:** Aleación de aluminio
- **Material de Válvula:** Latón cromado
- **Manguera/Boquilla:** Boquilla de descarga de cuerno moldeado
- **Acabado:** Pintura de alto brillo resistente a la corrosión
- **Soporte:** Soporte de pared incluido
- **Peso de Envío:** 23.5 lb (10.66 kg)
- **Dimensiones:** 20.75" H x 6.875" W x 5.25" D

Usos

- Oficinas
- Iglesias
- Estacionamientos
- Zonas comunes en hoteles
- Tiendas
- Fábricas
- Concesionarios de automóviles

NOMs:

- NOM-002-STPS-2010
- NOM-154-SCFI-2005
- NOM-100-STPS-1994

Especificaciones

- **Modelo:** 46100-15LB-CO2 Extinguisher
- **Capacidad:** 15 Libras (6.80 kg)
- **Clasificación UL:** 15-B:C
- **Agente Extintor:** Dióxido de Carbono (CO2)
- **Rango de Temperatura:** -22°F a 120°F (-30°C a 49°C)



Características

- **Material del Cilindro:** Aleación de aluminio
- **Material de Válvula:** Latón cromado
- **Manguera/Boquilla:** Manguera de goma de alta presión y boquilla de cuerno
- **Acabado:** Pintura de alto brillo resistente a la corrosión
- **Soporte:** Soporte de pared incluido
- **Peso de Envío:** 34.5 lb (15.65 kg)
- **Dimensiones:** 26.5" H x 6.875" W x 5.75" D

Usos

- Oficinas
- Iglesias
- Estacionamientos
- Zonas comunes en hoteles
- Tiendas
- Fábricas
- Concesionarios de automóviles

NOMs:

- NOM-002-STPS-2010
- NOM-154-SCFI-2005
- NOM-100-STPS-1994

Especificaciones

- **Modelo:** 45100-20LB-CO2 Extinguisher
- **Capacidad:** 20 Libras (2.27 kg)
- **Clasificación UL:** 5-B:C
- **Agente Extintor:** Dióxido de Carbono (CO2)
- **Rango de Temperatura:** -22°F a 120°F (-30°C a 49°C)



Características

- **Material del Cilindro:** Aleación de aluminio
- **Material de Válvula:** Latón cromado
- **Manguera/Boquilla:** Manguera de goma de alta presión y boquilla de cuerno
- **Acabado:** Pintura de alto brillo resistente a la corrosión
- **Soporte:** Soporte de pared incluido
- **Peso de Envío:** 48.0 lb (21.77 kg)
- **Dimensiones:** 29" H x 8.0" W x 6.875" D

Usos

-  Oficinas
-  Iglesias
-  Estacionamientos
-  Zonas comunes en hoteles
-  Tiendas
-  Fábricas
-  Concesionarios de automóviles

NOMs:

- NOM-002-STPS-2010
- NOM-154-SCFI-2005
- NOM-100-STPS-1994

AGENTES LIMPIOS

Portátiles

Características generales

- Extintor portátil de presión contenida, cargado con agente limpio Hexafluoropropano (HFC-236-fa).
- Cilindro fabricado en:
 - Tubo de acero alibre 18 para capacidades de 1.0 y 2.0 kg.
 - Lámina decapada de acero al carbón, calibre 14 y 16 para capacidades de 4.5 y 6.0 kg.
- Certificados para clases B y C (1 y 2 kg) y A, B y C (4.5 y 6 kg).
- Incluyen manómetro, manguera de descarga, sello de seguridad, y soporte (tipo abrazadera o perno).
- Grabado en el cilindro conforme a la NOM-100-STPS-1994.

Usos

- Recomendados para lugares donde la limpieza y protección de equipos electrónicos.

Capacidad	Manómetro	Válvula	Cuerda	Altura	Diámetro	Alcance Mínimo	Tiempo de descarga
1.0 kg	0.86 MPa (boquilla)	3/4"	14 NPS	38 cm	7.6 cm	1.5 m	8-10 s
2.0 kg	0.86 MPa (boquilla)	3/4"	14 NPS	38 cm	11.0 cm	1.5 m	8-10 s
4.5 kg	0.86 MPa	1"	11.5 NPS	46 cm	15.2 cm	3.0 m	8-10 s
6.0 kg	0.86 MPa	1"	11.5 NPS	56 cm	15.2 cm	3.0 m	8-15 s

Especificaciones

- **Capacidad:** 1.0 kg
- **Clasificación UL:** B-C
- **Agente Extintor:**
Hexafluoropropano (HFC-236fa)
- **Presión de Operación:**
0.86 MPa
- **Rango de Temperatura:** –
20°C a 55°C (aproximado por agente)



Características

- **Material del Cilindro:**
Acero calibre 18
- **Material de Válvula:**
Aluminio anodizado
- **Manguera/Boquilla:**
Boquilla integrada
- **Acabado:** Pintura verde electrostática horneada
- **Soporte:** Tipo abrazadera
- **Peso de Envío:** 1.8 kg aprox.
- **Dimensiones:** 38 cm alto × 7.6 cm diámetro

Usos

-  Salas de cómputo
-  Centros de datos
-  Consultorios
-  Tableros eléctricos
-  Museos

NOMs:

- NOM-100-STPS-1994

Especificaciones

- **Capacidad:** 2.0 kg
- **Clasificación UL:** B-C
- **Agente Extintor:**
Hexafluoropropano (HFC-236fa)
- **Presión de Operación:**
0.86 MPa
- **Rango de Temperatura:** –
20°C a 55°C (aproximado por agente)

Características

- **Material del Cilindro:**
Acero calibre 18
- **Material de Válvula:**
Aluminio anodizado
- **Manguera/Boquilla:**
Boquilla integrada
- **Acabado:** Pintura verde electrostática horneada
- **Soporte:** Tipo abrazadera
- **Peso de Envío:** 2.5 kg aprox.
- **Dimensiones:** 38 cm alto × 11 cm diámetro

Usos

-  Salas de cómputo
-  Centros de datos
-  Consultorios
-  Tableros eléctricos
-  Museos
-  Laboratorios

NOMs:

- NOM-100-STPS-1994

Especificaciones

- **Capacidad:** 4.5 kg
- **Clasificación UL:** A-B-C
- **Agente Extintor:**
Hexafluoropropano (HFC-236fa)
- **Presión de Operación:**
0.86 MPa
- **Rango de Temperatura:** –
20°C a 55°C (aproximado
por agente)



Características

- **Material del Cilindro:**
Acero decapado calibre 14
- **Material de Válvula:**
Aluminio anodizado
- **Manguera/Boquilla:** ½" × 30 cm
- **Acabado:** Pintura verde electrostática horneada
- **Soporte:** Tipo perno
- **Peso de Envío:** 6.5 kg aprox.
- **Dimensiones:** 46 cm alto × 15.2 cm diámetro

Usos

-  Salas de cómputo
-  Centros de datos
-  Consultorios
-  Tableros eléctricos
-  Museos
-  Laboratorios
-  Hospitales

NOMs:

- NOM-100-STPS-1994

Especificaciones

- **Capacidad:** 6.0 kg
- **Clasificación UL:** A-B-C
- **Agente Extintor:**
Hexafluoropropano (HFC-236fa)
- **Presión de Operación:**
0.86 MPa
- **Rango de Temperatura:** –
20°C a 55°C (aproximado
por agente)



Características

- **Material del Cilindro:**
Acero decapado calibre 14
- **Material de Válvula:**
Aluminio anodizado
- **Manguera/Boquilla:** ½" × 40 cm
- **Acabado:** Pintura verde electrostática horneada
- **Soporte:** Tipo perno
- **Peso de Envío:** 8.0 kg aprox.
- **Dimensiones:** 56 cm alto × 15.2 cm diámetro

Usos

-  Salas de cómputo
-  Centros de datos
-  Consultorios
-  Tableros eléctricos
-  Museos
-  Laboratorios
-  Hospitales

NOMs:

- NOM-100-STPS-1994

AGENTES LIMPIOS

Automáticos

Características generales

- Extintores automáticos de presión contenida cargados con agente limpio HFC-236fa (Hexafluoropropano).
- Cilindro fabricado en lámina de acero al carbón, calibre 14".
- Equipados con dispositivo rociador de bronce con aprobación UL, con o sin sensor/detector de humo y temperatura.
- Se instalan en el techo, a una altura máxima de 2.5 metros.
- Acabado horneado en pintura roja brillante, con hasta 500 horas de resistencia en cámara salina.
- No aptos para instalación en techos falsos o plafones.

Usos

- Ideales para cuartos de máquinas, tableros eléctricos, gabinetes o donde haya temperaturas elevadas y riesgo de incendio.

Capacidad	Detección	Altura	Diámetro	Peso	Cobertura	Tiempo de Detección	Tiempo de Descarga	Temp. de Activación
4.5 kg	Sensor de Temperatura	34 cm	18 cm	7.4 kg	3 m ²	N/A	8 - 10 s	68° C
4.5 kg	Humo y Temperatura	34 cm	18 cm	7.9 kg	3 m ²	35 - 45 s	8 - 10 s	68° C
6.0 kg	Sensor de Temperatura	28 cm	30 cm	10.2 kg	5 m ²	N/A	8 - 15 s	68° C
6.0 kg	Humo y Temperatura	28 cm	30 cm	10.5 kg	5 m ²	35 - 45 s	8 - 15 s	68° C

Especificaciones

- **Capacidad:** 4.5 kg
- **Clasificación UL:** A-B-C
- **Agente Extintor:**
Hexafluoropropano (HFC-236fa)
- **Presión de Operación:** 1.7 MPa
- **Rango de Temperatura:**
68°C (temperatura de activación)



Características

- **Material del Cilindro:**
Lámina de acero al carbón, calibre 14
- **Material de Válvula:**
Bronce
- **Acabado:** Pintura horneada en polvo color verde brillante
- **Soporte:** Instalación directa en techo
- **Dimensiones:** altura; 34 cm, diámetro; 18 cm.

Usos

-  Salas de cómputo
-  Centros de datos
-  Consultorios
-  Tableros eléctricos
-  Museos
-  Laboratorios

NOMs:

- NOM-100-STPS-1994

Especificaciones

- **Capacidad:** 4.5 kg
- **Clasificación UL:** A-B-C
- **Agente Extintor:**
Hexafluoropropano (HFC-236fa)
- **Presión de Operación:** 1.7 MPa
- **Rango de Temperatura:**
68°C (temperatura de activación)



Características

- **Material del Cilindro:**
Lámina de acero al carbón, calibre 14
- **Material de Válvula:**
Bronce
- **Acabado:** Pintura horneada en polvo color verde brillante
- **Soporte:** Instalación directa en techo
- **Dimensiones:** altura; 34 cm, diámetro; 18 cm.

Usos

-  Salas de cómputo
-  Centros de datos
-  Consultorios
-  Tableros eléctricos
-  Museos
-  Laboratorios

NOMs:

- NOM-100-STPS-1994

Especificaciones

- **Capacidad:** 4.5 kg
- **Clasificación UL:** A-B-C
- **Agente Extintor:**
Hexafluoropropano (HFC-236fa)
- **Presión de Operación:** 1.7 MPa
- **Rango de Temperatura:**
68°C (temperatura de activación)



Características

- **Material del Cilindro:**
Lámina de acero al carbón, calibre 14
- **Material de Válvula:**
Bronce
- **Acabado:** Pintura horneada en polvo color verde brillante
- **Soporte:** Instalación directa en techo
- **Dimensiones:** altura; 28 cm, diámetro; 30 cm.

Usos

-  Salas de cómputo
-  Centros de datos
-  Consultorios
-  Tableros eléctricos
-  Museos
-  Laboratorios

NOMs:

- NOM-100-STPS-1994

Especificaciones

- **Capacidad:** 4.5 kg
- **Clasificación UL:** A-B-C
- **Agente Extintor:**
Hexafluoropropano (HFC-236fa)
- **Presión de Operación:** 1.7 MPa
- **Rango de Temperatura:**
68°C (temperatura de activación)



Características

- **Material del Cilindro:**
Lámina de acero al carbón, calibre 14
- **Material de Válvula:**
Bronce
- **Acabado:** Pintura horneada en polvo color verde brillante
- **Soporte:** Instalación directa en techo
- **Dimensiones:** altura; 34 cm, diámetro; 18 cm.

Usos

-  Salas de cómputo
-  Centros de datos
-  Consultorios
-  Tableros eléctricos
-  Museos
-  Laboratorios

NOMs:

- NOM-100-STPS-1994

FAMILIA PQS

Portátiles

Clases de fuego



Clase A: Materiales combustibles sólidos (madera, papel, tela).



Clase B: Líquidos inflamables (gasolina, aceites, pintura).



Clase C: Gases inflamables y equipos eléctricos energizados.

Características

Capacidad	Manómetro certificado	Manguera	Válvula	Altura	Diámetro	Alcance mínimo	Tiempo de descarga
0.75 kg	1.2 MPa	Boquilla	3/4"	36 cm	7.6 cm	1.5 m	8–10 s
1.0 kg	1.2 MPa	Boquilla	3/4"	40 cm	7.6 cm	1.5 m	8–10 s
2.0 kg	1.2 MPa	Boquilla	3/4"	40 cm	10.1 cm	1.5 m	8–10 s
4.5 kg	1.7 MPa	1/2" × 40 cm	1"	46 cm	15.2 cm	3.0 m	8–25 s
6.0 kg	1.7 MPa	1/2" × 50 cm	1"	56 cm	15.2 cm	3.0 m	8–25 s
9.0 kg	1.7 MPa	1/2" × 50 cm	1"	57.5 cm	17.8 cm	3.0 m	8–25 s
12 kg	1.7 MPa	1/2" × 50 cm	1"	63 cm	17.8 cm	3.0 m	8–25 s

Especificaciones

- **Capacidad:** 4.5 KGS (10 Libras aprox.)
- **Descripción:** Extintor de presión contenida
- **Agente Extintor:** Polvo Químico Seco 75% de fosfato monoamónico
- **Uso:** Portátil

Características

- Cilindro de lámina de acero al carbón calibre 14, rolada en frío, probado hidrostáticamente al 100%.
- Manguera de descarga de alta resistencia con férula de aluminio para sujeción de niple.
- Vástago de latón con empaques (O-ring) ajustados para evitar fugas.
- Manómetro certificado (según NOM-104-STPS-2001).
- Pasador de seguridad niquelado resistente a la corrosión.



Usos

- Entornos industriales
- Edificios
- Oficinas
- Almacenes
- Restaurantes
- Fábricas
- Talleres

NOMs:

- NOM-100-STPS-1994
- NOM-045-SCFI-2000
- NOM-104-STPS-2001
- NOM-154-SCFI-2005
- NOM-157-SCFI-2005

EXTINTOR PQS PORTÁTIL - 6 KG

Ficha técnica

← Índice

Especificaciones

- **Capacidad:** 6 KGS (13.2 Libras aprox.)
- **Descripción:** Extintor de presión contenida
- **Agente Extintor:** Polvo Químico Seco 75% de fosfato monoamónico
- **Uso:** Portátil

Características

- Cilindro de lámina de acero al carbón calibre 14, rolada en frío, probado hidrostáticamente al 100%.
- Manguera de descarga de alta resistencia con férula de aluminio para sujeción de niple.
- Vástago de latón con empaques (O-ring) ajustados para evitar fugas.
- Manómetro certificado (según NOM-104-STPS-2001).
- Pasador de seguridad niquelado resistente a la corrosión.



Usos

- Entornos industriales
- Edificios
- Oficinas
- Almacenes
- Restaurantes
- Fábricas
- Talleres

NOMs:

- NOM-100-STPS-1994
- NOM-045-SCFI-2000
- NOM-104-STPS-2001
- NOM-154-SCFI-2005
- NOM-157-SCFI-2005

EXTINTOR PQS PORTÁTIL - 9 KG

Ficha técnica

← Índice

Especificaciones

- **Capacidad:** 9 KGS (19.8 Libras aprox.)
- **Descripción:** Extintor de presión contenida
- **Agente Extintor:** Polvo Químico Seco 75% de fosfato monoamónico
- **Uso:** Portátil

Características

- Cilindro de lámina de acero al carbón calibre 14, rolada en frío, probado hidrostáticamente al 100%.
- Manguera de descarga de alta resistencia con férula de aluminio para sujeción de niple.
- Vástago de latón con empaques (O-ring) ajustados para evitar fugas.
- Manómetro certificado (según NOM-104-STPS-2001).
- Pasador de seguridad niquelado resistente a la corrosión.



Usos

- Entornos industriales
- Edificios
- Oficinas
- Almacenes
- Restaurantes
- Fábricas
- Talleres

NOMs:

- NOM-100-STPS-1994
- NOM-045-SCFI-2000
- NOM-104-STPS-2001
- NOM-154-SCFI-2005
- NOM-157-SCFI-2005

Especificaciones

- **Capacidad:** 12 KGS (26.5 Libras aprox.)
- **Descripción:** Extintor de presión contenida
- **Agente Extintor:** Polvo Químico Seco 75% de fosfato monoamónico
- **Uso:** Portátil

Características

- Cilindro de lámina de acero al carbón calibre 14, rolada en frío, probado hidrostáticamente al 100%.
- Manguera de descarga de alta resistencia con férula de aluminio para sujeción de niple.
- Ensamblajes con soldadura MIG para una soldadura continua de alta resistencia.
- Manómetro certificado (según NOM-104-STPS-2001).
- Acabado en pintura horneada electrostática color rojo brillante, de alta resistencia.



Usos

- 🏭 Entornos industriales
- 🏢 Edificios
- 💻 Oficinas
- 🏠 Almacenes
- 🍴 Restaurantes
- 🏭 Fábricas
- 🔧 Talleres

NOMs:

- NOM-100-STPS-1994
- NOM-045-SCFI-2000
- NOM-104-STPS-2001
- NOM-154-SCFI-2005
- NOM-157-SCFI-2005

Especificaciones

- **Capacidad:** 3/4 KGS (1.65 Libras aprox.)
- **Descripción:** Extintor de presión contenida
- **Agente Extintor:** Polvo Químico Seco 75% de fosfato monoamónico
- **Uso:** Portátil/Automotriz



Características

- Cilindro fabricado de tubo de acero sin costura calibre 16, probado hidrostáticamente al 100%.
- Válvula de aluminio de 3/4" con resistencia a la corrosión.
- Incluye soporte tipo abrazadera para instalación en vehículos.
- Manómetro certificado (según NOM-104-STPS-2001).
- Vástago de latón con empaques (O-ring).
- Manijas metálicas de agarre.

Usos



Montacargas



Vehículos particulares



Vehículos de carga generales

NOMs:

- NOM-100-STPS-1994
- NOM-045-SCFI-2000
- NOM-104-STPS-2001
- NOM-154-SCFI-2005
- NOM-157-SCFI-2005

Especificaciones

- **Capacidad:** 1 KG (2.2 Libras aprox.)
- **Descripción:** Extintor de presión contenida
- **Agente Extintor:** Polvo Químico Seco 75% de fosfato monoamónico
- **Uso:** Portátil/Automotriz

Características

- Cilindro fabricado de tubo de acero sin costura calibre 16, probado hidrostáticamente al 100%.
- Válvula de aluminio de $\frac{3}{4}$ " con resistencia a la corrosión.
- Incluye soporte tipo abrazadera para instalación en vehículos.
- Manómetro certificado (según NOM-104-STPS-2001).
- Vástago de latón con empaques (O-ring).
- Manijas metálicas de agarre.



Usos



Montacargas



Vehículos particulares



Vehículos de carga generales

NOMs:

- NOM-100-STPS-1994
- NOM-045-SCFI-2000
- NOM-104-STPS-2001
- NOM-154-SCFI-2005
- NOM-157-SCFI-2005

Especificaciones

- **Capacidad:** 2 KGS (4.4 Libras aprox.)
- **Descripción:** Extintor de presión contenida
- **Agente Extintor:** Polvo Químico Seco 75% de fosfato monoamónico
- **Uso:** Portátil/Automotriz

Características

- Cilindro fabricado de tubo de acero sin costura calibre 16, probado hidrostáticamente al 100%.
- Válvula de aluminio de $\frac{3}{4}$ " con resistencia a la corrosión.
- Incluye soporte tipo abrazadera para instalación en vehículos.
- Manómetro certificado (según NOM-104-STPS-2001).
- Vástago de latón con empaques (O-ring).
- Manijas metálicas de agarre.



Usos



Montacargas



Vehículos particulares



Vehículos de carga generales

NOMs:

- NOM-100-STPS-1994
- NOM-045-SCFI-2000
- NOM-104-STPS-2001
- NOM-154-SCFI-2005
- NOM-157-SCFI-2005

FAMILIA PQS

Móviles

Clases de fuego



Clase A: Materiales combustibles sólidos (madera, papel, tela).



Clase B: Líquidos inflamables (gasolina, aceites, pintura).



Clase C: Gases inflamables y equipos eléctricos energizados.

Características

Capacidad	Manómetro certificado	Manguera	Válvula	Cuerda	Altura	Diámetro	Alcance mínimo	Tiempo de descarga
34 kg	1.7 MPa	5/8" x 5 m	1"	11.5 NPS	97.5 cm	29.7 cm	3 m	30-60 s
50 kg	1.7 MPa	5/8" x 5 m	1"	11.5 NPS	113.5 cm	29.7 cm	3 m	30-60 s
68 kg	1.7 MPa	5/8" x 5 m	1"	11.5 NPS	116 cm	36 cm	3 m	30-60 s

Especificaciones

- **Capacidad:** 34 KGS (75 Libras aprox.)
- **Descripción:** Extintor de presión contenida
- **Agente Extintor:** Polvo Químico Seco 75% de fosfato monoamónico
- **Uso:** Móvil

Características

- Cilindros fabricados de lámina de acero al carbón, rolada en frío, calibre 11 y probados hidrostáticamente al 100%.
- Estructura de tubo metálico, solera y eje de aleación de acero cold rolled 1018.
- Ruedas de goma tipo carretilla de alta durabilidad, aptas para cualquier tipo de superficie.
- Manguera de descarga de 5/8" y 5m de longitud, probada hidrostáticamente, con férula de aluminio para sujeción de niple y pistola de disparo.
- Válvula de aluminio de 1", vástago de latón con empaques (O-ring) ajustados para evitar fugas.
- Manijas metálicas de agarre, diseñadas para facilitar el desempeño.



Usos



Fábricas



Rampas de carga y descarga



Zonas de almacenamiento de combustible



Aeropuertos



Instalaciones de fabricación pesada

NOMs:

- NOM-100-STPS-1994
- NOM-045-SCFI-2000
- NOM-104-STPS-2001
- NOM-154-SCFI-2005

Especificaciones

- **Capacidad:** 50 KGS (110 Libras aprox.)
- **Descripción:** Extintor de presión contenida
- **Agente Extintor:** Polvo Químico Seco 75% de fosfato monoamónico
- **Uso:** Móvil

Características

- Cilindros fabricados de lámina de acero al carbón, rolada en frío, calibre 11 y probados hidrostáticamente al 100%.
- Estructura de tubo metálico, solera y eje de aleación de acero cold rolled 1018.
- Ruedas de goma tipo carretilla de alta durabilidad, aptas para cualquier tipo de superficie.
- Manguera de descarga de 5/8" y 5m de longitud, probada hidrostáticamente, con férula de aluminio para sujeción de niple y pistola de disparo.
- Válvula de aluminio de 1", vástago de latón con empaques (O-ring) ajustados para evitar fugas.
- Manijas metálicas de agarre, diseñadas para facilitar el desempeño.



Usos



Fábricas



Rampas de carga y descarga



Zonas de almacenamiento de combustible



Aeropuertos



Instalaciones de fabricación pesada

NOMs:

- NOM-100-STPS-1994
- NOM-045-SCFI-2000
- NOM-104-STPS-2001
- NOM-154-SCFI-2005

EXTINTOR PQS MÓVIL - 64 KGS

Ficha técnica

← Índice

Especificaciones

- **Capacidad:** 64 KGS (140 Libras aprox.)
- **Descripción:** Extintor de presión contenida
- **Agente Extintor:** Polvo Químico Seco 75% de fosfato monoamónico
- **Uso:** Móvil

Características

- Cilindros fabricados de lámina de acero al carbón, rolada en frío, calibre 11 y probados hidrostáticamente al 100%.
- Estructura de tubo metálico, solera y eje de aleación de acero cold rolled 1018.
- Ruedas de goma tipo carretilla de alta durabilidad, aptas para cualquier tipo de superficie.
- Manguera de descarga de 5/8" y 5m de longitud, probada hidrostáticamente, con férula de aluminio para sujeción de niple y pistola de disparo.
- Válvula de aluminio de 1", vástago de latón con empaques (O-ring) ajustados para evitar fugas.
- Manijas metálicas de agarre, diseñadas para facilitar el desempeño.



Usos



Fábricas

Rampas de carga y descarga

Zonas de almacenamiento de combustible

Aeropuertos

NOMs:

Instalaciones de fabricación pesada

- NOM-100-STPS-1994
- NOM-045-SCFI-2000
- NOM-104-STPS-2001
- NOM-154-SCFI-2005

AGUA ESPUMA

Agentes húmedos

Características generales

- Cilindro de lámina de acero (cal. 14 en 9.5 L y cal. 11 en 50 L) con recubrimiento interior y exterior anticorrosivo.
- Carga de espuma 100 % ecológica, biodegradable y sin derivados fluorados.
- Incluye etiqueta de uso
- Acabado en pintura electrostática color blanco, con resistencia aprox. 500 h en cámara salina.
- Válvula de aluminio resistente a la corrosión; manómetro 1.2 MPa; rosca 11.5 NPS.

Usos

- Fuegos Clase A y B (sólidos y derrames superficiales de líquidos inflamables).
- No apto para alcoholes y fuegos polares; no usar en equipos eléctricos energizados.

Capacidad	Manómetro certificado	Manguera	Válvula	Cuerda	Altura	Diámetro	Alcance máximo	Tiempo de descarga
9,5 litros	1.2 MPa	3/8" x 40 cm	1"	11.5 NPS	56 cm	17.7 cm	8 m	45 s
50 litros	1.2 MPa	1/2" x 5 m	1"	11.5 NPS	113.5 cm	29.7 cm	8 m	100 s

Especificaciones

- **Capacidad:** 9.5 L
- **Descripción:** Extintor portátil de presión contenida
- **Agente Extintor:** Espuma 100 % ecológica, sin derivados fluorados y biodegradable
- **Uso:** Portátil



Características

- Cilindro de lámina de acero con recubrimiento interior y exterior anticorrosivo
- Acabado en pintura electrostática blanco brillante (≈ 500 h en cámara salina)
- Válvula: 1" (aluminio, resistente a la corrosión)
- Manguera de descarga: 3/8" x 40 cm
- No apto para fuegos con alcoholes ni fuegos polares
- Cuerda (rosca): 11.5 NPS
- Perfecto para riesgos A y B

Usos



Fábricas



Talleres



Almacenes



Gasolineras



Derrames pequeños

NOMs:

- NOM-100-STPS-1994
- NOM-101-STPS-1994
- NOM-154-SCFI-2005

Especificaciones

- **Capacidad:** 50 L
- **Descripción:** Extintor móvil de presión contenida
- **Agente Extintor:** Espuma 100 % ecológica, sin derivados fluorados y biodegradable
- **Uso:** Móvil

Características

- Cilindro de lámina de acero con recubrimiento interior y exterior anticorrosivo
- Acabado en pintura electrostática blanco brillante (≈ 500 h en cámara salina)
- Válvula: 1" (aluminio, resistente a la corrosión)
- Carro tubular con ruedas de hule macizo de 9" para fácil traslado
- No apto para fuegos con alcoholes ni fuegos polares
- Cuerda (rosca): 11.5 NPS
- Perfecto para riesgos A y B



Usos



Fábricas



Rampas de carga y descarga



Zonas de almacenamiento de combustible



Aeropuertos



Instalaciones de fabricación pesada



Almacenes

NOMs:

- NOM-100-STPS-1994
- NOM-101-STPS-1994
- NOM-154-SCFI-2005

AGUA

Agentes húmedos

Características generales

- Cilindro de lámina de acero (cal. 14 en 9.5 L y cal. 11 en 50 L) con recubrimiento anticorrosivo.
- Acabado electrostático blanco; resistencia aprox. 500 h en cámara salina.
- Incluye etiqueta de uso.
- Válvula de aluminio anticorrosiva; manómetro 1.2 MPa; rosca 11.5 NPS.
- Unidad móvil (50 L) con ruedas de hule macizo de 9" y asa de empuje.

Usos

- Exclusivo para fuegos Clase A (madera, papel, textiles, basura).
- No usar en líquidos inflamables (B), gases o equipos eléctricos energizados (C), ni en aceites y grasas de cocina (K).

Capacidad	Manómetro certificado	Manguera	Válvula	Cuerda	Altura	Diámetro	Alcance máximo	Tiempo de descarga
9,5 litros	1.2 MPa	3/8" × 40 cm	1"	11.5 NPS	56 cm	17.7 cm	9 m	45 s
50 litros	1.2 MPa	1/2" × 5 m	1"	11.5 NPS	113.5 cm	29.7 cm	10 m	100 s

Especificaciones

- **Capacidad:** 9.5 L
- **Descripción:** Extintor portátil de agua a presión
- **Agente Extintor:** Agua
- **Uso:** Portátil

Características

- Cilindro de lámina de acero con recubrimiento interior y exterior anticorrosivo
- Acabado en pintura electrostática blanco brillante (≈ 500 h en cámara salina)
- Manómetro certificado: 1.2 MPa
- Válvula: 1" (aluminio, anticorrosiva)
- Válvula: 1" (aluminio, resistente a la corrosión)
- Manguera de descarga: 3/8" × 40 cm
- No apto para fuegos con alcoholes ni fuegos polares
- Cuerda (rosca): 11.5 NPS
- Perfecto para riesgos A



Usos



Fábricas



Talleres



Almacenes



Áreas de basura



Áreas comerciales

NOMs:

- NOM-100-STPS-1994
- NOM-101-STPS-1994
- NOM-154-SCFI-2005

Especificaciones

- **Capacidad:** 9.5 L
- **Descripción:** Extintor móvil de agua a presión
- **Agente Extintor:** Agua
- **Uso:** Móvil

Características

- Cilindro de lámina de acero con recubrimiento interior y exterior anticorrosivo
- Acabado en pintura electrostática blanco brillante (≈ 500 h en cámara salina)
- Manómetro certificado: 1.2 MPa
- Válvula: 1" (aluminio, anticorrosiva)
- Válvula: 1" (aluminio, resistente a la corrosión)
- Manguera de descarga: 3/8" × 40 cm
- No apto para fuegos con alcoholes ni fuegos polares
- Cuerda (rosca): 11.5 NPS
- Perfecto para riesgos A

Usos



Fábricas



Talleres



Almacenes



Áreas de basura



Áreas comerciales



Centros logísticos



Patios de maniobra

NOMs:

- NOM-100-STPS-1994
- NOM-101-STPS-1994
- NOM-154-SCFI-2005



AGUA

Agua a presión y agua nebulizada

Características generales

- Brindan una protección eficaz y económica contra fuegos clase A (combustibles comunes) y C (Conexiones eléctricas).
- Ambos modelos cuentan con válvulas tipo Schrader que facilitan su recarga.
- El modelo de agua nebulizada es antimagnético, diseñado específicamente para su uso en presencia de equipos de resonancia magnética.
- Incorporan una boquilla de pulverización para dispersar finamente el agente.

Usos

- Áreas médicas como hospitales y laboratorios.
- Lugares que requieren protección antimagnética como centros de resonancia magnética.
- Espacios públicos como bibliotecas y oficinas donde se requiere una opción ecológica y segura.

Capacidad	Presión de Operación	Válvula	Ancho Unidad	Altura	Diámetro del Cilindro	Tiempo de Descarga
9.6 litros	100 PSI	Latón niquelado	35.6 cm	71.1 cm	17.8 cm	73 s
9.46 litros	100 PSI	Latón niquelado	22.9 cm	62.2 cm	17.8 cm	50 s

Especificaciones

- **Capacidad:** 9.6 L
- **Clasificación:** A-C
- **Agente Extintor:** Agua desionizada con boquilla de pulverización
- **Presión de operación:** 100 PSI
- **Uso:** Aproximado 0°C a 49°C

Características

- **Tipo de Agente:**
Antimagnético y seguro para equipos de resonancia magnética
- **Material del Cilindro:** Acero inoxidable pintado
- **Material de Válvula:** Latón niquelado
- **Sistema de Recarga:** Válvula Schrader integrada
- **Acabado:** Recubrimiento blanco brillante
- **Dimensiones:** 71.1 cm alto × 17.8 cm diámetro
- **Boquilla:** Tipo nebulizador para dispersión uniforme.



Usos

-  Salas de cómputo
-  Centros de datos
-  Consultorios
-  Tableros eléctricos
-  Museos
-  Laboratorios

Especificaciones

- **Capacidad:** 9.46 L
- **Clasificación:** A
- **Agente Extintor:** Agua
- **Presión de operación:**
100 PSI
- **Uso:** Aproximado 0°C a
49°C



Características

- **Tipo de Agente:** Agua convencional a presión
- **Material del Cilindro:**
Acero inoxidable pulido
- **Material de Válvula:** Latón niquelado
- **Sistema de Recarga:**
Válvula Schrader integrada
- **Acabado:** Metálico brillante
- **Dimensiones:** 62.2 cm alto
× 17.8 cm diámetro
- **Boquilla:** Convencional

Usos

-  Salas de cómputo
-  Centros de datos
-  Consultorios
-  Tableros eléctricos
-  Museos
-  Laboratorios

AGENTES ESPECIALES

Clase K

Características generales

- Extintor portátil de presión contenida con químico húmedo clase A y K.
- Agente: acetato y citrato de potasio, eficaz contra incendios en aceites y grasas de cocina.
- Boquilla de pulverización que evita salpicaduras y mejora la aplicación del agente.
- Cilindro de acero inoxidable.
- Sello protector en el orificio de la boquilla.
- Disponibles en capacidades de 6 y 9 litros.

Usos

- Protección contra incendios por aceites y grasas en:
 - Cocinas industriales
 - Restaurantes y hoteles
 - Locales de comida rápida
 - Comedores industriales
- Complemento ideal para sistemas fijos de supresión en cocinas comerciales.

Capacidad	Altura	Diámetro del Cilindro	Alcance	Tiempo de Descarga
6 litros	48.9 cm	17.8 cm	2.4 - 3.6 m	54 s
9.46 litros	62.2 cm	17.8 cm	2.4 - 3.6 m	74 s

Especificaciones

- **Capacidad:** 6.0 L
- **Clasificación:** A-K
- **Agente Extintor:** Acetato y citrato de potasio (químico húmedo)
- **Alcance Mínimo:** 2.4 - 3.6 m

Características

- **Tipo de Agente:** Acetato y citrato de potasio
- **Material del Cilindro:** Acero inoxidable
- **Tiempo de descarga:** 54 segundos
- **Sello:** Protector de boquilla
- **Dimensiones:** 48.9 cm alto × 17.8 cm diámetro
- **Boquilla:** Pulverización, evita salpicaduras



Usos

- 🍳 Cocinas industriales
- 🏠 Locales de comida
- 🍴 Restaurantes
- 🏨 Hoteles

Especificaciones

- **Capacidad:** 9.46 L
- **Clasificación:** A-K
- **Agente Extintor:** Acetato y citrato de potasio (químico húmedo)
- **Alcance Mínimo:** 2.4 - 3.6 m

Características

- **Tipo de Agente:** Acetato y citrato de potasio
- **Material del Cilindro:** Acero inoxidable
- **Tiempo de descarga:** 74 segundos
- **Sello:** Protector de boquilla
- **Dimensiones:** 62.2 cm alto × 17.8 cm diámetro
- **Boquilla:** Pulverización, evita salpicaduras



Usos

-  Cocinas industriales
-  Locales de comida
-  Restaurantes
-  Hoteles

PORTAEXTINTORES

Para piso

Características generales

- Fabricados en lámina de acero inoxidable calibre 28, con mica impresa.
- Terminados disponibles: pulido, espejo o martillado (según modelo).
- Protegen al extintor de daños y condiciones ambientales, cumpliendo lo señalado por NOM-002-STPS-2010 (instalación y protección).

Compatibilidad

- Para PQS: 4.5, 6.0, 9.0 y 12.0 kg.
- Para CO₂: 5, 10, 15 y 20 lb.

Modelo	Descripción
1	Portaextintor cilíndrico de acero inoxidable, acabado espejo (o pulido), para CO ₂ 5 lb.
2	Portaextintor cilíndrico de acero inoxidable, acabado espejo (o pulido), para PQS 4.5 a 9 kg.
3	Portaextintor cilíndrico de acero al carbón calibre 28, acabado martillado, para PQS 4.5 a 9 kg.
4	Portaextintor cilíndrico de acero inoxidable, acabado espejo (o pulido), para CO ₂ 10 lb.
5	Portaextintor media luna de acero inoxidable, acabado espejo (o pulido), para PQS 4.5 o 6 kg.
6	Portaextintor cuadrado de acero inoxidable, acabado espejo (o pulido), para PQS 4.5 o 6 kg.
7	Portaextintor cilíndrico de acero inoxidable, acabado espejo (o pulido), para CO ₂ 15 o 20 lb.

Características

- Cuerpo cilíndrico en acero inoxidable
- Tapa tipo domo
- Acabado espejo o pulido

Usos

- Protección estética y anticorrosiva para interiores de tráfico medio/alto (oficinas, hoteles, comercios).

NOMs:

- NOM-002-STPS-2010.

Especificaciones

- Compatibilidad: CO₂ 5 lb.
- Acabado: espejo/pulido.



MODELO 1



MODELO 2

Características

- Cuerpo cilíndrico en acero inoxidable
- Tapa tipo domo
- Acabado espejo o pulido

Usos

- Áreas interiores donde el equipo puede recibir polvo/salpicaduras; imagen cuidada (retail, corporativos).

NOMs:

- NOM-002-STPS-2010.

Especificaciones

- Compatibilidad: PQS 4.5 a 9 kg.
- Acabado: espejo/pulido.

[Índice](#)



Características

- Cuerpo cilíndrico en acero inoxidable
- Tapa tipo domo
- Acabado martillado

Usos

- Zonas ejecutivas o de atención a clientes que requieran presentación premium.

NOMs:

- NOM-002-STPS-2010.

Especificaciones

- Compatibilidad: CO₂ 10 lb.
- Acabado: espejo/pulido.

MODELO 3

Características

- Cuerpo cilíndrico en acero inoxidable
- Tapa tipo domo
- Acabado espejo o pulido

Usos

- Áreas amplias con extintores CO₂ de mayor tamaño (salas de máquinas, subestaciones interiores).

NOMs:

- NOM-002-STPS-2010.

Especificaciones

- Compatibilidad: CO₂ 15 o 20 lb.
- Acabado: espejo/pulido.



MODELO 4

Características

- Cuerpo cilíndrico en acero al carbón, calibre 28.
- Tapa tipo domo.
- Acabado martillado (mayor resistencia visual a rayones).

Usos

- Áreas de uso rudo o industrial ligero donde se busque buena relación costo-beneficio.

NOMs:

- NOM-002-STPS-2010.

Especificaciones

- **Compatibilidad:** PQS 4.5 a 9 kg.
- **Acabado:** martillado

← Índice



MODELO 5



MODELO 6

Características

- Geometría cuadrada en acero inoxidable.
- Sin tapa domo.
- Acabado espejo o pulido.

Usos

- Hoteles y corporativos que buscan una estética minimalista y superficie plana para rotular.

NOMs:

- NOM-002-STPS-2010.

Especificaciones

- **Compatibilidad:** PQS 4.5 o 6 kg.
- **Acabado:** espejo/pulido.

[← Índice](#)



MODELO 7

Características

- Diseño media luna en acero inoxidable.
- Frente abierto; sin tapa domo (más accesible).
- Acabado espejo o pulido.

Usos

- Pasillos y accesos donde se requiere rápida extracción del extintor con vista frontal.

NOMs:

- NOM-002-STPS-2010.

Especificaciones

- Compatibilidad: PQS 4.5 o 6 kg.
- Acabado: espejo/pulido.

FUNDAS

Para extintores

Características generales

- Fabricadas en poliforro seda (película de PVC soportada con textil poliéster).
- Diseño pensado para condiciones ambientales exigentes (intemperie, polvo, humedad).
- Rotuladas en serigrafía (“EXTINTOR” e ícono).
- Versiones con ventana de inspección (grande o chica) para ver manómetro/etiqueta.
- Modelos específicos para portátiles CO₂ y para extintor móvil (estándar o cartucho externo).

Modelo	Variante	Formato	Ventana	Compatibilidad	Uso típico
Modelo 1	Ventana Grande	Portátil	Grande	Portátiles (ABC/CO ₂)	Exterior/interior con inspección visible
Modelo 2	Ventana Chica	Portátil	Chica	Portátiles (ABC/CO ₂)	Áreas donde basta visibilidad mínima
Modelo 3	CO ₂ 5–10 lb	Portátil CO ₂	Pequeña	CO ₂ 5 y 10 lb	Oficinas, tableros, talleres
Modelo 4	CO ₂ 15–20 lb	Portátil CO ₂	Pequeña	CO ₂ 15 y 20 lb	Áreas amplias / mayor riesgo
Modelo 5	Móvil Estándar	Móvil	—	Unidades móviles estándar	Patios, rampas, exterior
Modelo 6	Móvil Cartucho Externo	Móvil	—	Unidades móviles con cartucho externo	Bodegas, exteriores

Características

- PVC con textil poliéster; rotulación serigrafía.
- Ventana grande de inspección frontal.

Usos

- Portátiles en exterior/interior con inspección visual frecuente del manómetro.

Especificaciones

- **Formato:** Portátil.
- **Referencia:** (imagen indica etiqueta “Ventana Grande”).



MODELO 1



MODELO 2

Características

- PVC con textil poliéster; rotulación serigrafía.
- Ventana chica de inspección frontal.

Usos

- Portátiles donde se requiere protección y visibilidad mínima del equipo.

Especificaciones

- **Formato:** Portátil.
- **Referencia:** (imagen indica etiqueta “Ventana Chica”).



Características

- VC con textil poliéster; rotulación serigrafía "EXTINTOR".
- Dimensiones pensadas para botellas CO₂ 5–10 lb con boquilla/cono.

Usos

- Protección de CO₂ en oficinas, tableros eléctricos, talleres, exterior protegido.

Especificaciones

- **Formato:** Portátil CO₂ 5–10 lb.
- **Referencia:** Sí (pequeña), según foto de catálogo.

MODELO 3

Características

- Construcción en PVC/poliéster; rotulación serigrafía.
- Dimensiones para CO₂ 15–20 lb con manguera y cono.

Usos

- Áreas amplias o de mayor riesgo eléctrico donde se emplea CO₂ de gran capacidad.

Especificaciones

- **Formato:** Portátil CO₂ 15–20 lb.
- **Referencia:** Sí (pequeña), según foto.



MODELO 4

Características

- PVC/poliéster; rotulación “EXTINTOR UNIDAD MÓVIL”.
- Cubierta completa para carro de extintor móvil.

Usos

- Protección del equipo móvil (PQS/agua/espuma) en patios, rampas y áreas exteriores.

Especificaciones

- Formato: Móvil (estándar).



MODELO 5

Características

- PVC/poliéster; rotulación; silueta que cubre el cilindro y carro cuando el equipo tiene cartucho externo.

Usos

- Unidades móviles de cartucho externo en bodegas, zonas de carga y exteriores.

Especificaciones

- Formato: Portátil (cartucho externo).



MODELO 6

GABINETES

Para extintores

Características generales

- **Material:** lámina de acero, calibre 24.
- **Acabado:** pintura electrostática color rojo brillante, alta resistencia a la corrosión.
- **Versiónes:** con puerta (incluye chapa cromada y dos llaves) y sin puerta.
- Bisagra continua a todo lo largo de la puerta (modelos con puerta).

Modelo	Para extintor	Puerta	Fondo	Ancho	Altura	Medida de vidrio
E-1	4.5 y 6.0 kg	Sin puerta	21.5 cm	29 cm	67 cm	61 × 24 cm
E-2	9.0 y 12 kg	Sin puerta	23 cm	35 cm	80 cm	74 × 30 cm
1	4.5 y 6.0 kg	Con puerta + chapa	21 cm	35 cm	72 cm	57 × 21 cm
2	9.0 y 12 kg	Con puerta + chapa	23 cm	40 cm	80 cm	65 × 26 cm

**MODELO E-1****Características**

- Acero cal.24, pintura electrostática roja.
- Cuerpo para sobreponer en muro; listo para equipar puerta opcional.
- Orificios de fijación (según sitio de instalación).

Usos

- Interiores de oficinas, retail y almacenes donde se desee proteger el equipo sin requerir llave.

Especificaciones

- **Compatibilidad:** Extintores portátiles PQS 4.5–6.0 kg (y otros agentes de tamaño equivalente).

Características

- Acero cal.24 con pintura electrostática.
- Listo para agregar puerta opcional.

Usos

- Áreas industriales/comerciales con extintores de mayor capacidad.

Especificaciones

- **Compatibilidad:** Extintores portátiles PQS 4.5–6.0 kg (y otros agentes de tamaño equivalente).

**MODELO E-2**

Características

- Acero cal.24; puerta con bisagra continua, chapa cromada y dos llaves.
- Marco preparado para vidrio (no incluido).

Usos

- Pasillos, recepciones, escuelas, hospitales: protege el equipo y evita manipulación no autorizada.

Especificaciones

- **Compatibilidad:** Extintores 4.5–6.0 kg.



MODELO 1



MODELO 2

Características

- Acero cal.24; puerta con bisagra continua y cerradura (dos llaves).
- Marco para vidrio (no incluido).

Usos

- Almacenes, centros comerciales, estacionamientos cubiertos; presenta el equipo ordenado y protegido.

Especificaciones

- **Compatibilidad:** Extintores 9.0–12 kg.

GABINETES

Para equipo de bombero

Características generales

- **Material:** Fabricados en lámina de acero calibre 22, con estructura reforzada en la base al piso.
- **Acabado:** Pintura electrostática color rojo brillante, con tratamiento anticorrosivo de desengrase y fosfatizado.
- Cuentan con rejillas de ventilación laterales y frontales que favorecen la circulación de aire.
- Incluyen entrepaños interiores diseñados para almacenar traje de bombero y accesorios.
- No incluyen vidrio.

Código	Descripción	Fondo	Ancho	Altura	Medida de vidrio
N014R02	Gabinete para 1 equipo de bombero	40 cm	45 cm	180 cm	151 × 26.5 cm
N015R02	Gabinete para 2 equipos de bombero	40 cm	67 cm	180 cm	151 × 48.5 cm
N016R02	Gabinete para 3 equipos de bombero	40 cm	90 cm	180 cm	151 × 29.5 cm (×2)
N017R02	Gabinete para 4 equipos de bombero	40 cm	122 cm	180 cm	151 × 45.5 cm (×2)

Características

- Acero cal. 22, con refuerzo en base de piso.
- Ventiladas laterales para circulación de aire.
- Entrepañeo interior para resguardo de equipo.

Usos

- Ideal para industrias, comercios y áreas de brigadas contra incendio.
- Protege y organiza un equipo completo de bombero.

Especificaciones

- **Compatibilidad:** 1 equipo de bombero.
- **Medidas:** 40 × 45 × 180 cm.
- **Medida de vidrio:** 51 × 26.5 cm.

← Índice



MODELO 1



MODELO 2

Características

- Fabricado en acero cal. 22, con ventilas frontales y laterales.
- Entrepañeos internos para almacenamiento de 2 equipos.
- Pintura electrostática color rojo brillante, resistente a la corrosión.

Usos

- Recomendado para almacenes, estaciones de transporte y comercios.
- Mantiene en orden y seguros 2 equipos completos de bombero.

Especificaciones

- **Compatibilidad:** 2 equipos de bombero.
- **Medidas:** 40 × 67 × 180 cm.
- **Medida de vidrio:** 151 × 48.5 cm.

Características

- Estructura en lámina de acero cal. 22 con refuerzo inferior.
- Ventilación lateral para circulación de aire.
- Incluye entrepaños interiores para 3 equipos.

Usos

- Utilizado en fábricas, hangares, talleres y centros logísticos.
- Resguarda 3 equipos completos de bombero en un mismo gabinete.

Especificaciones

- **Compatibilidad:** 3 equipos de bombero.
- **Medidas:** 40 × 90 × 180 cm.
- **Medida de vidrio:** 51 × 29.5 cm (×2).

Índice



MODELO 3



MODELO 4

Características

- Construido en lámina de acero cal. 22 con estructura reforzada.
- Ventilación lateral y frontal para protección del equipo.
- Entrepaños interiores para 4 equipos completos.

Usos

- Recomendado para industrias, estaciones de bomberos y centros comerciales.
- Permite resguardar hasta 4 equipos en un solo gabinete.

Especificaciones

- **Compatibilidad:** 4 equipos de bombero.
- **Medidas:** 40 × 122 × 180 cm.
- **Medida de vidrio:** 151 × 45.5 cm (×2).

GABINETES

Para hidrante

Características generales

- **Material:** Fabricados en lámina de acero calibre 24.
- **Acabado:** Acabado en pintura electrostática color rojo brillante, resistente a la corrosión.
- Se suministran con puerta, chapa cromada y dos llaves.
- Bisagra continua a lo largo de la puerta.
- No incluyen vidrio.

Modelo	Descripción	Fondo	Ancho	Altura
15 M	Gabinete para hidrante, tipo empotrar, con cuna	21 cm	50 cm	75 cm
15 M	Gabinete para hidrante, tipo sobreponer, con cuna	21 cm	50 cm	77 cm
30 M	Gabinete para hidrante, tipo empotrar, con cuna	21 cm	70 cm	88 cm
30 M	Gabinete para hidrante, tipo sobreponer, con cuna	21 cm	70 cm	88 cm
30 ME	Gabinete para hidrante, tipo empotrar, con cuna	21 cm	85 cm	88 cm
30 ME	Gabinete para hidrante, tipo sobreponer, con cuna	21 cm	85 cm	88 cm
Tipo Libro	Gabinete para hidrante, tipo empotrar, con cuna	70 cm	21 cm	88 cm

Características

- Lámina de acero cal. 24 con acabado en pintura electrostática roja.
- Puerta con bisagra continua y chapa cromada (incluye 2 llaves).
- Cuna metálica para soporte de manguera.

Usos

- Pasillos, hospitales, industrias.
- Protección de manguera de hidrante empotrado.

Especificaciones

- **Compatibilidad:** Manguera contra incendio de 15 m.
- **Medidas:** 21 × 50 × 75 cm.
- **Medida de vidrio:** 65 × 40 cm.

Índice



GABINETE 15 M EMPOTRAR

Características

- Fabricado en acero cal. 24 con pintura electrostática anticorrosiva.
- Puerta con bisagra continua y cerradura cromada.
- Incluye cuna metálica.

Usos

- Comercios, almacenes, estaciones de transporte.
- Permite instalación en muro sin necesidad de nicho.

Especificaciones

- **Compatibilidad:** Manguera contra incendio de 15 m.
- **Medidas:** 21 × 50 × 77 cm.
- **Medida de vidrio:** 60.5 × 35 cm.



GABINETE 15 M SOBREPONER

Características

- Acero cal. 24 con pintura electrostática anticorrosiva.
- Puerta con chapa cromada y dos llaves.
- Cuna metálica para manguera de 30 m.

Usos

- Áreas industriales, centros de distribución y fábricas.
- Para instalación empotrada en muro.

Especificaciones

- **Compatibilidad:** Manguera contra incendio de 30 m.
- **Medidas:** 21 × 70 × 88 cm.
- **Medida de vidrio:** 78 × 60 cm.

Índice ←



GABINETE 30 M EMPOTRAR



GABINETE 30 M SOBREPONER

Características

- Acero cal. 24 con pintura electrostática anticorrosiva.
- Puerta con bisagra continua, cerradura cromada y 2 llaves.
- Incluye cuna metálica.

Usos

- Estacionamientos cubiertos, áreas comerciales.
- Instalación sobre muro.

Especificaciones

- **Compatibilidad:** Manguera contra incendio de 30 m.
- **Medidas:** 21 × 70 × 88 cm.
- **Medida de vidrio:** 71 × 5 cm.

Características

Índice ←

- Construcción en lámina de acero cal. 24.
- Puerta con chapa cromada y dos llaves.
- Cuna metálica para soporte de manguera.

Usos

- Ideal para grandes superficies: centros comerciales, plantas industriales.
- Instalación empotrada.

Especificaciones

- **Compatibilidad:** Manguera contra incendio de 30 m.
- **Medidas:** 21 × 85 × 88 cm.
- **Medida de vidrio:** 74.5 × 78 cm.



GABINETE 30 ME EMPOTRAR

Características

- Fabricado en lámina de acero cal. 24 con pintura electrostática.
- Puerta con bisagra continua, cerradura cromada y 2 llaves.
- Con cuna metálica para manguera.

Usos

- Almacenes, estaciones y centros logísticos.
- Instalación sobre muro.

Especificaciones

- **Compatibilidad:** Manguera contra incendio de 30 m.
- **Medidas:** 21 × 85 × 88 cm.
- **Medida de vidrio:** 70 × 71 cm.



GABINETE 30 ME SOBREPONER

Características

- Construcción en lámina de acero cal. 24.
- Acabado en pintura electrostática anticorrosiva.
- Puerta con bisagra continua y cerradura cromada.

Usos

- Ideal para espacios reducidos o pasillos estrechos.
- Instalación empotrada.

Especificaciones

- **Compatibilidad:** Manguera contra incendio.
- **Medidas:** 70 × 21 × 88 cm.
- **Medida de vidrio:** 77.5 × 10.5 cm.

Índice ←



GABINETE TIPO LIBRO

GABINETES

Para Hidrante 30 M Plus

Características generales

- **Material:** Fabricados en lámina de acero calibre 18.
- **Acabado:** Acabado en pintura electrostática color rojo, blanco o acero inoxidable.
- Puerta con chapa niquelada, vidrio templado de 4 mm y etiqueta "HIDRANTE".
- Incluye orificios laterales de 3" para conexión al hidrante.
- No incluyen vidrio.

Descripción	Fondo	Ancho	Altura
Gabinete 30 M Plus Rojo, tipo sobreponer	14 cm	61 cm	92 cm
Gabinete 30 M Plus Rojo, tipo empotrar	14 cm	61 cm	92 cm
Gabinete 30 M Plus Blanco, tipo sobreponer	15 cm	67 cm	97 cm
Gabinete 30 M Plus Blanco, tipo empotrar	14 cm	61 cm	92 cm
Gabinete 30 M Plus Inoxidable, tipo sobreponer	15 cm	67 cm	97 cm
Gabinete 30 M Plus Inoxidable, tipo empotrar	14 cm	61 cm	92 cm

Características

- Fabricado en acero cal. 18 con acabado en pintura electrostática roja.
- Puerta con bisagra continua, chapa niquelada y vidrio templado de 4 mm.
- Etiqueta "HIDRANTE" en la puerta.

Usos

- Instalación en muros de centros comerciales y oficinas.
- Presentación sobre muro, sin necesidad de nicho.

Especificaciones

- **Compatibilidad:** Manguera contra incendio de 30 m.
- **Medidas:** 14 × 61 × 92 cm.
- **Medida de vidrio:** 82 × 51 cm.

Índice ←



**GABINETE 30 M PLUS ROJO,
TIPO SOBREPONER**



**GABINETE 30 M PLUS ROJO,
TIPO EMPOTRAR**

Características

- Construcción en acero cal. 18 con acabado en pintura electrostática.
- Puerta con cerradura cromada y vidrio templado.
- Bisagra continua en toda la puerta.

Usos

- Hospitales, hoteles y edificios corporativos.
- Instalación empotrada en muros.

Especificaciones

- **Compatibilidad:** Manguera contra incendio de 30 m.
- **Medidas:** 14 × 61 × 92 cm.
- **Medida de vidrio:** 82 × 51 cm.

Características

- Fabricado en acero cal. 18 con acabado en pintura electrostática blanca.
- Puerta con chapa niquelada, vidrio templado y bisagra continua.
- Identificación frontal con etiqueta "HIDRANTE".

Usos

- Oficinas, hospitales y espacios donde se requiera integración estética.
- Instalación sobre muro.

Especificaciones

- **Compatibilidad:** Manguera contra incendio de 30 m.
- **Medidas:** 15 × 67 × 97 cm.
- **Medida de vidrio:** 82 × 51 cm.

Índice ←



**GABINETE 30 M PLUS
BLANCO, TIPO SOBREPONER**

Características

- Acero cal. 18 con pintura electrostática blanca.
- Puerta con chapa de seguridad, vidrio templado y bisagra continua.

Usos

- Clínicas, universidades, hoteles y oficinas.
- Instalación empotrada en muro.

Especificaciones

- **Compatibilidad:** Manguera contra incendio de 30 m.
- **Medidas:** 14 × 61 × 92 cm.
- **Medida de vidrio:** 82 × 51 cm.



**GABINETE 30 M PLUS
BLANCO, TIPO EMPOTRAR**

Características

- Fabricado en acero inoxidable cal. 18, acabado satinado.
- Puerta con bisagra continua, vidrio templado y chapa níquelada.
- Identificación frontal "HIDRANTE".

Usos

- Espacios con alto tránsito y ambientes que requieren durabilidad.
- Instalación sobre muro.

Especificaciones

- **Compatibilidad:** Manguera contra incendio de 30 m.
- **Medidas:** 15 × 67 × 97 cm.
- **Medida de vidrio:** 82 × 51 cm.

Índice



**GABINETE 30 M PLUS
INOXIDABLE, TIPO SOBREPONER**



**GABINETE 30 M PLUS
INOXIDABLE, TIPO EMPOTRAR**

Características

- Construcción en acero inoxidable cal. 18, acabado satinado.
- Puerta con vidrio templado, bisagra continua y cerradura cromada.

Usos

- Centros comerciales, hoteles y áreas donde se exige estética y resistencia.
- Instalación empotrada.

Especificaciones

- **Compatibilidad:** Manguera contra incendio de 30 m.
- **Medidas:** 14 × 61 × 92 cm.
- **Medida de vidrio:** 82 × 51 cm.

GABINETES

En Acero Inoxidable

Características generales

- **Material:** Fabricados en lámina de acero inoxidable cal. 22, acabado espejo o pulido.
- **Acabado:** Mayor durabilidad, sin desprendimiento de pintura.
- Opcional aplicar pasivante en ambientes húmedos para conservar propiedades anticorrosivas.
- Puerta con chapa y bisagra continua.
- No incluyen vidrio.

Modelo	Descripción	Fondo	Ancho	Altura
1	Gabinete para extintor 4.5–6 kg, sobreponer	21 cm	35 cm	72 cm
2	Gabinete para extintor 9–12 kg, sobreponer	23 cm	40 cm	80 cm
15 M	Gabinete para hidrante, tipo empotrar	21 cm	50 cm	75 cm
15 M	Gabinete para hidrante, tipo sobreponer	21 cm	50 cm	77 cm
30 M	Gabinete para hidrante, tipo empotrar	21 cm	85 cm	88 cm
30 M	Gabinete para hidrante, tipo sobreponer	21 cm	85 cm	88 cm

Características

- Construido en acero inoxidable cal. 22, acabado espejo.
- Puerta con bisagra continua y cerradura cromada.

Usos

- Pasillos, oficinas, hospitales y laboratorios.
- Resguarda extintores portátiles de 4.5–6 kg.

Especificaciones

- **Compatibilidad:** Extintores 4.5–6 kg.
- **Medidas:** 21 × 35 × 72 cm
- **Medida de vidrio:** 57 × 21 cm.

← Índice



**GABINETE EXTINTOR 4.5–6 KG,
SOBREPONER**

Características

- Fabricado en acero inoxidable cal. 22, acabado pulido.
- Puerta con bisagra continua y cerradura cromada.

Usos

- Estacionamientos cubiertos, comercios, hoteles.
- Protege extintores de 9–12 kg contra humedad y manipulación.

Especificaciones

- **Compatibilidad:** Extintores 9–12 kg.
- **Medidas:** 23 × 40 × 80 cm.
- **Medida de vidrio:** 65 × 26.5 cm.

**GABINETE EXTINTOR 9–12 KG,
SOBREPONER**

Características

- Construido en acero inoxidable cal. 22, acabado espejo.
- Puerta con bisagra continua y cerradura cromada.

Usos

- Clínicas, laboratorios y áreas hospitalarias.
- Instalación empotrada para hidrante de 15 m.

Especificaciones

- **Compatibilidad:** Manguera de hidrante de 15 m.
- **Medidas:** 21 × 50 × 75 cm.
- **Medida de vidrio:** 60.5 × 40 cm.



**GABINETE HIDRANTE 15 M,
EMPOTRAR**

Características

- Acero inoxidable cal. 22 con acabado espejo.
- Puerta con chapa cromada y bisagra continua.

Usos

- Oficinas, hoteles, centros comerciales.
- Instalación sobre muro.

Especificaciones

- **Compatibilidad:** Manguera de hidrante de 15 m.
- **Medidas:** 21 × 50 × 77 cm.
- **Medida de vidrio:** 60.5 × 35 cm.



**GABINETE HIDRANTE 15 M,
SOBREPONER**

Características

- Construido en acero inoxidable cal. 22, acabado espejo.
- Puerta con bisagra continua y cerradura cromada.

Usos

- Áreas industriales, hospitales y hoteles.
- Instalación empotrada para hidrantes de 30 m.

Especificaciones

- **Compatibilidad:** Manguera de hidrante de 30 m.
- **Medidas:** 21 × 85 × 88 cm.
- **Medida de vidrio:** 74.5 × 78 cm.

Índice



**GABINETE HIDRANTE 30 M,
EMPOTRAR**

Características

- Construido en acero inoxidable cal. 22.
- Puerta con chapa cromada, bisagra continua y acabado espejo.

Usos

- Centros comerciales, hospitales, estaciones y almacenes.
- Instalación sobre muro.

Especificaciones

- **Compatibilidad:** Manguera de hidrante de 30 m.
- **Medidas:** 21 × 85 × 88 cm.
- **Medida de vidrio:** 70 × 71 cm.



**GABINETE HIDRANTE 30 M,
SOBREPONER**

BOTIQUÍN

De primeros auxilios

Características generales

- **Material:** Fabricados en lámina de acero calibre 28.
- **Acabado:** Acabado en color blanco con pintura en polvo electrostática.
- Protección de fosfatizado que brinda mayor resistencia a la corrosión.
- Incluyen manija de alambre galvanizado y porta candado.
- Disponibles en presentaciones: Mini, Chico, Mediano e Industrial.

Descripción	Fondo	Ancho	Altura
Mini	6 cm	20 cm	20 cm
Chico	8 cm	25 cm	30 cm
Mediano	10 cm	30 cm	40 cm
Industrial	12 cm	40 cm	50 cm

[Índice](#)

Características

- Construcción en lámina de acero cal. 28.
- Manija galvanizada con porta candado.
- Pintura electrostática blanca.

Usos

- Escuelas, oficinas y comercios.
- Fácil transporte y colocación en pared.

Especificaciones

- **Capacidad:** Botiquín tamaño chico.
- **Medidas:** 8 × 25 × 30 cm.



BOTIQUÍN CHICO

Características

- Construcción en lámina de acero cal. 28.
- Manija galvanizada con porta candado.
- Pintura electrostática blanca.

Usos

- Oficinas grandes, centros de trabajo y pequeños talleres.
- Permite almacenamiento organizado de materiales de curación.

Especificaciones

- **Capacidad:** Botiquín tamaño Mediano.
- **Medidas:** 10 × 30 × 40 cm.



BOTIQUÍN MEDIANO



BOTIQUÍN INDUSTRIAL

Índice ←

Características

- Construcción en lámina de acero cal. 28.
- Manija galvanizada con porta candado.
- Pintura electrostática blanca.

Usos

- Industrias, almacenes, talleres y centros de producción.
- Capacidad para insumos médicos de mayor volumen.

Especificaciones

- **Capacidad:** Botiquín tamaño industrial.
- **Medidas:** 12 × 40 × 50 cm.

RETARDANTES

De flama

Características generales

- Excelente poder retardante de flama e ignífugo.
- No genera sales.
- Fácil aplicación.
- No contiene halógenos, ni metales pesados.
- Es amigable con el medio ambiente.

Usos

- Ideales para reducir la inflamabilidad de materiales como madera, textiles y palapas, prolongando su vida útil y aumentando la seguridad en viviendas, comercios, restaurantes, hoteles, centros de espectáculos e instalaciones industriales.

Descripción	Presentación	Principales usos
Retardante Madera Virgen – Flam Out Maderas	19 L	Penetración en madera sin tratamiento.
Retardante Madera Tratada – Flam Out 500	4 L	Protección de maderas previamente tratadas, gran durabilidad.
Retardante Madera Tratada Agua – Flam Out 77	4 L / 19 L	Penetración y anclaje, uso versátil en madera con tratamiento al agua.
Retardante Textil Carbon Shield 20 – Flam Out Textiles	19 L	Protección para telas, no mancha ni decolora.
Retardante Palapa Exterior – Flam Out 85	19 L	Protección de palapas expuestas al sol y la lluvia.
Retardante Palapa Interior – Flam Out Ignicel	19 L	Protección interior de palapas y estructuras de palma.

Características

- Excelente penetración y anclaje en madera sin tratar.
- Producto en solución, listo para usar.
- No produce cambio de color.
- Supresor de humos.

Usos

- Maderas vírgenes en construcción y decoración.
- Ideal para interiores y exteriores.

Especificaciones

- Presentación: 19 L.
- Compatibilidad: Maderas sin tratamiento previo.

← Índice



RETARDANTE MADERA VIRGEN (FLAM OUT MADERAS)



RETARDANTE MADERA TRATADA (FLAM OUT 500)

Características

- Alta penetración y adherencia en maderas tratadas.
- Gran resistencia mecánica y durabilidad.
- Producto en solución, listo para usar.
- Supresor de humos.

Usos

- Recomendado para maderas con tratamiento base.
- Ideal para interiores y exteriores.

Especificaciones

- Presentación: 4 L.
- Compatibilidad: Maderas tratadas.

Características

- Excelente penetración y anclaje en madera con tratamiento acuoso.
- Producto en solución, listo para usar.
- No produce cambio de color.
- Supresor de humos.

Usos

- Muebles, recubrimientos y estructuras de madera tratada con agua.
- Aplicaciones residenciales e industriales.

Especificaciones

- Presentaciones: 4 y 19 L.
- Compatibilidad: Maderas tratadas al agua.

← Índice



RETARDANTE MADERA TRATADA AGUA (FLAM OUT 77)



RETARDANTE TEXTIL CARBON SHIELD 20 (FLAM OUT TEXTILES)

Características

- No produce contaminación ni manchas en textiles.
- Gran resistencia mecánica y durabilidad.
- Producto en solución, listo para usar.
- Supresor de humos.

Usos

- Telas decorativas, cortinas, tapicería y vestiduras.
- Escuelas, teatros, hoteles, auditorios y salones de eventos.

Especificaciones

- Presentación: 19 L.
- Compatibilidad: Textiles y telas de uso decorativo e industrial.

Características

- Impermeabilizante retardante de flama resistente a la lluvia.
- Evita la rápida combustión de hojas secas y palma expuesta.
- Producto en solución, listo para usar.
- Supresor de humos.

Usos

- Palapas y techos de palma en exteriores.
- Instalaciones turísticas, restaurantes y hoteles.

Especificaciones

- Presentaciones: 19 L.
- Compatibilidad: Palma y materiales naturales expuestos al intemperie.

← Índice



RETARDANTE PALAPA EXTERIOR (FLAM OUT 85)

Características

- Especial para aplicación en el interior de palapas.
- Reduce la inflamabilidad sin afectar la apariencia natural.
- Producto en solución, listo para usar.
- Supresor de humos.

Usos

- Palma interior en palapas turísticas, restaurantes y viviendas.
- Protege áreas interiores contra incendios accidentales.

Especificaciones

- Presentación: 19 L.
- Compatibilidad: Palma y fibras vegetales en interiores.



RETARDANTE PALAPA INTERIOR (FLAM OUT IGNICEL)

LÁMPARAS

De emergencia

Características generales

- Compactas y ligeras.
- De fácil instalación.
- Recargables.
- Fabricadas en plástico ABS de alta resistencia.
- Algunos modelos incluyen faros ajustables o diseño Slim con señalización integrada.
- Cumplen certificación CE de calidad.

Usos

- Recomendadas para residencias, albergues, guarderías, asilos, cuartos de hospital, hoteles, oficinas, consultorios médicos y viviendas multifamiliares.
- Permiten señalar rutas de evacuación y garantizar iluminación de seguridad en caso de interrupción del suministro eléctrico.

Flujo Luminoso	Autonomía	Tipo de batería	Dimensiones (A×H×F)	Peso
120/200 lúmenes	3/6 horas	Litio 3.7 V 1800 mAh	56 × 340 × 27.5 mm	250 g
160/300 lúmenes	1:30/3 horas	Litio 3.7 V 1800 mAh	56 × 340 × 27.5 mm	250 g
400 lúmenes	3/6 horas	Litio 3.7 V 2500 Ah	225 × 110 × 45 mm	330 g
1200 lúmenes	3 horas	Plomo ácido 6 V 4 Ah	195 × 223 × 57.5 mm	1090 g
1200 lúmenes	3 horas	Ni-Cd 6.3 V 4 Ah	255 × 258 × 68 mm	1150 g
300 lúmenes	3 horas	Ni-Cd 6.3 V 3.0 Ah	240 × 183 × 121 mm	255 g

Características

- **Flujo luminoso:** 120/200 lúmenes.
- Autonomía de 3 a 6 horas.
- Batería de litio 3.7 V 1800 mAh.
- Diseño compacto, fabricada en ABS.

Usos

- Residencias, oficinas y consultorios médicos.
- Iluminación de respaldo en cortes eléctricos.

Especificaciones

- **Dimensiones:** 56 × 340 × 27.5 mm.
- **Peso:** 250 g.

Índice ←



LÁMPARA DE EMERGENCIA 60 LEDs



LÁMPARA DE EMERGENCIA 90 LEDs

Características

- **Flujo luminoso:** 160/300 lúmenes.
- Autonomía de 1:30 a 3 horas.
- Batería de litio 3.7 V 1800 mAh.
- Cuerpo en ABS, ligera y de fácil instalación.

Usos

- Guarderías, oficinas y viviendas multifamiliares.
- Proporciona mayor alcance de iluminación.

Especificaciones

- **Dimensiones:** 56 × 340 × 27.5 mm.
- **Peso:** 250 g.

Características

- **Flujo luminoso:** 400 lúmenes.
- Autonomía de 3 a 6 horas.
- Batería de litio 3.7 V 2500 Ah.
- Compacta, ligera y recargable.

Usos

- Hoteles, hospitales y comercios.
- Ideal para pasillos y áreas comunes.

Especificaciones

- **Dimensiones:** 225 × 110 × 45 mm.
- **Peso:** 330 g.

Índice ←



LÁMPARA DE EMERGENCIA 400 LÚMENES



LÁMPARA DE EMERGENCIA 1200 LÚMENES

Características

- **Flujo luminoso:** 1200 lúmenes.
- Autonomía de 3 horas.
- Batería plomo ácido 6 V 4 Ah.
- Faros ajustables.

Usos

- Centros comerciales, auditorios y áreas de gran aforo.
- Iluminación potente para emergencias.

Especificaciones

- **Dimensiones:** 195 × 223 × 57.5 mm.
- **Peso:** 1090 g.

Características

- **Flujo luminoso:** 1200 lúmenes.
- Autonomía de 3 horas.
- Batería Ni-Cd 6.3 V 4 Ah.
- Resistencia IP65, apta para ambientes húmedos o polvorientos.

Usos

- Áreas industriales, bodegas y estacionamientos.
- Resistente a condiciones ambientales adversas.

Especificaciones

- **Dimensiones:** 255 × 258 × 68 mm.
- **Peso:** 1150 g.

Índice ←



LÁMPARA DE EMERGENCIA TITÁN IP65 (1200 LÚMENES)

Características

- **Flujo luminoso:** 300 lúmenes.
- Autonomía de 3 horas.
- Batería Ni-Cd 6.3 V 3.0 Ah.
- Incluye cartas adhesivas con leyendas: "Emergencia", "Exit", "Escaleras" y "Salida".

Usos

- Hoteles, hospitales, oficinas y comercios.
- Ideal para señalización y rutas de evacuación.

Especificaciones

- **Dimensiones:** 240 × 183 × 121 mm.
- **Peso:** 255 g.



LÁMPARA DE EMERGENCIA SALIDA SLIM

EQUIPO DE BOMBERO

Características

- Confeccionado con capa externa Nomex IIIA.
- Disponible en tallas de la 38 a la 42 y especiales (36-46).
- Color: Amarillo.
- Fabricación bajo estándar de calidad ISO 9001.

Usos

- Brigadas industriales contra fuego incipiente.
- Protección contra calor y llamas en fábricas, almacenes y plantas.

Especificaciones

- Incluye chaquetón y pantalón.
- Norma: NOM-017-STPS.



TRAJE PARA BRIGADAS INDUSTRIALES STARLIGHT



CASCO TERMO MOLDEADO ESTRUCTURAL LT

Características

- Fabricado en policarbonato 4 mm.
- Arnés interior regulable.
- Color: Amarillo estándar (otros colores bajo pedido).
- Certificación NFPA 1971 – última edición.

Usos

- Bomberos estructurales y brigadistas.
- Protección craneal en emergencias contra incendio.

Especificaciones

- Modelo: LT.
- Calidad garantizada con certificación internacional.

Características

- Tela inherentemente resistente a la flama.
- Material: 20% Nomex – 80% Lenzing.
- Color: Blanco estándar (otros bajo pedido).
- Fabricación bajo estándar ISO 9001.

Usos

- Protección de cabeza, cuello y parte superior del pecho.
- Se utiliza debajo del casco estructural.

Especificaciones

- Modelo: Starlight.

← Índice**MONJA STARLIGHT****GUANTES STARLIGHT****Características**

- Fabricados en carnaza, con tratamiento resistente a la flama.
- Forro interior de Kevlar.
- Alta resistencia a cortes y abrasión.
- Manufactura bajo ISO 9001.

Usos

- Brigadas industriales y bomberos.
- Protección de manos frente al calor, fuego y riesgos mecánicos.

Especificaciones

- Modelo: Starlight.

Características

- Material: Caucho vulcanizado.
- Color: Negro con detalles amarillos.
- Construcción: Suela antiperforante, puntera de acero.
- Norma ISO 9001.

Usos

- Bomberos estructurales y brigadistas.
- Protección contra impactos, fuego y riesgos en suelos irregulares.

Especificaciones

- Modelo: Rescue.

[Índice](#)



BOTA CROYDON RESCUE

Características

- Elásticos negros con terminales de acero.
- Terminaciones con correas color negro y ganchos metálicos.
- Diseño ergonómico.

Usos

- Para asegurar el pantalón del traje de bombero.
- Brindan comodidad y ajuste durante emergencias.

Especificaciones

- Modelos: Tirantes X y Tirantes H.



TIRANTES (X Y H)

Características

- Diseño de corte tradicional americano.
- Alta resistencia al calor.
- Fabricación bajo ISO 9001:2015.
- Certificación NFPA 1971-2018.

Usos

- Bomberos estructurales profesionales.
- Protección integral en combate contra incendios estructurales.

Especificaciones

- Modelo: Command.

Índice ←



**TRAJE DE BOMBERO
PROFESIONAL COMMAND**



**TRAJE DE BOMBERO
PROFESIONAL GOVERN**

Características

- Diseño ergonómico con múltiples configuraciones.
- Fabricación ISO 9001:2015.
- Certificación NFPA 1971-2018.

Usos

- Bomberos municipales y brigadas avanzadas.
- Combate estructural con altos niveles de riesgo.

Especificaciones

- Modelos: Tirantes X y Tirantes H.

Características

- EPP ligero con resistencia robusta.
- Fabricación ISO 9001:2015.
- Certificación NFPA 1971-2018.

Usos

- Bomberos profesionales.
- Ideal para largas jornadas de combate contra incendio.

Especificaciones

- Modelo: Fusion.

Índice ←



**TRAJE DE BOMBERO
PROFESIONAL FUSION**



**HACHA CON MANGO DE
FIBRA DE VIDRIO**

Características

- Cabeza metálica de alta resistencia.
- Mango de fibra de vidrio ergonómico.
- Diseño resistente al impacto.

Usos

- Acceso forzado y rescates.
- Herramienta básica de bombero.

Especificaciones

- Largo: estándar.

EQUIPO DE SEGURIDAD

Características

- Fabricados en tela resistente, rotulados en serigrafía.
- Colores y leyendas sugeridas por el Diario Oficial del DF.
- Diseñados para identificación visual en brigadas.



Usos

- Identificación de brigadistas en prácticas, simulacros y conatos de incendio.

Especificaciones

- Presentaciones: Brigada de Evacuación, Rescate y Salvamento, Jefe de Brigada, entre otros.

CASACAS Y BRAZALETES PARA BRIGADISTA



CASCO DE SEGURIDAD CLASE "E" TIPO CACHUCHA

Características

- Material termoplástico resistente al impacto.
- Disponible en colores: amarillo, blanco, rojo, azul, naranja, verde y negro.
- Probado en laboratorios de la CFE.

Usos

- Protección craneal en brigadas, áreas industriales y de construcción.

Especificaciones

- Clase "E" (Eléctrico).
- Cumple con normativas de seguridad industrial.

Características

[← Índice](#)

- Fabricadas en polietileno, resistentes a la intemperie.
- Rotuladas con leyendas de seguridad.
- Presentación en rollos.

Usos

- Delimitación de zonas de riesgo en exteriores e interiores.

Especificaciones

- Rollos de 305 m de longitud × 3" de ancho.



**CINTAS DELIMITADORAS
DE ÁREAS**



**CINTAS PARA DELIMITAR EN
PISOS**

Características

- Vinil PVC adhesivo.
- Resistente a uso rudo.
- Colores de alta visibilidad.

Usos

- Señalización de pasillos, áreas de tránsito y zonas seguras.

Especificaciones

- Presentación en rollo de 24 m de longitud × 2" de ancho.

Características

- Fabricada en 9 capas de triplay de alta calidad.
- Diseño con rieles para soporte y traslado.

Usos

- Traslado de pacientes con lesiones en columna.
- Ideal para brigadas y cuerpos de rescate.

Especificaciones

- Medidas estándar para uso en emergencias.
- Material: madera triplay reforzada.

← Índice



CAMILLA RÍGIDA DE MADERA

Características

- Genera señal auditiva de 75 dB.
- Puede conectarse a sistemas de botones, sirenas y estrobos.
- Modular, permite ampliar cobertura con 5 componentes.

Usos

- Señalización sonora en emergencias y simulacros.

Especificaciones

- Instalación: Fácil, en muro o superficies planas.
- Marca: Extin-Flam.



ALARMA DE EMERGENCIA

Características

- Espuma de polietileno blanco de 0.8 mm.
- Adhesivo de alta resistencia.

Usos

- Fijación de señalamientos y láminas ligeras en estireno o cristal.



Especificaciones

- Ancho: 18 mm.
- Longitud: 32.5 m.

CINTA DOBLE CARA

Características

- Fabricado en plástico negro de alta resistencia.
- Incluye cadena metálica.

Usos

- Dirección de brigadas en simulacros o emergencias.

Especificaciones

- Medidas: 25 × 29 × 59 mm.



SILBATO DE CADENA

REFACCIONES

Para extintores

Imagen ilustrativa

Características generales

- Materiales resistentes a corrosión (aluminio, acero galvanizado, PVC/textil, goma).
- Compatibilidades específicas por capacidad y tipo de válvula/manguera.
- Manómetros con filtro anti-humedad integrado (reduce humedad del agente).



Usos

- **Servicio anual y correctivo:** recarga, cambio de sellos/seguros, mangueras y válvulas.
- **Instalación/traslado seguro:** soportes de pared, abrazaderas automotrices y soportes para vehículos.

Pieza	Compatibilidad
Manómetro 1.7" con filtro anti-humedad	Válvulas compatibles de 1.7"
Manómetro 1.2" con filtro anti-humedad	Válvulas compatibles de 1.2"



MANÓMETRO 1.7

- **Características:** indicador 0–carga; filtro anti-humedad integrado.
- **Compatibilidad:** válvulas con asiento de 1.7".
- **Usos:** reemplazo en servicio anual, verificación de presión.
- **Especificaciones:** rosca/diámetro estándar de la línea; cuerpo metálico.

- **Características:** indicador 0–carga; filtro anti-humedad integrado.
- **Compatibilidad:** válvulas con asiento de 1.7".
- **Usos:** reemplazo en servicio anual, verificación de presión.
- **Especificaciones:** rosca/diámetro estándar de la línea; cuerpo metálico.



MANÓMETRO 1.2

Pieza	Para extintor	Índice
		←
Válvula ensamblada	4.5–12 kg	
Válvula ensamblada	3/4–2 kg	
Válvula ensamblada	Unidad móvil 34/50/68 kg	



VÁLVULA ENSAMBLADA 4.5

- **Características:** aluminio; incluye componentes (palanca, pasador, asiento, etc.).
- **Compatibilidad:** extintores 4.5–12 kg.
- **Usos:** sustitución completa de válvula en mantenimiento mayor.
- **Especificaciones:** ensamble de fábrica.

- **Características:** aluminio; incluye componentes.
- **Compatibilidad:** portátiles 3/4–2 kg.
- **Usos:** reparación de la línea automotriz/compacta.



VÁLVULA ENSAMBLADA 3/4

Pieza	Compatibilidad	Uso
Abrazadera automotriz	3/4 kg	Vehículo/montacargas
Abrazadera automotriz	1 kg	Vehículo/montacargas
Abrazadera automotriz	2 kg	Vehículo/montacargas
Soporte de pared	4.5–12 kg	Fijación a muro
Soporte p/vehículo industrial	4.5 kg	Vertical con broche y candado
Soporte p/vehículo industrial	6 kg	Vertical con broche y candado
Soporte p/vehículo industrial	9 kg	Vertical con broche y candado

- **Características:** soporte tipo abrazadera.
- **Compatibilidad:** 3/4 kg.
- **Usos:** Fijación en vehículos y montacargas.

Los modelos de 1 kg y 2 kg cuentan con las mismas características.



ABRAZADERA AUTOMOTRIZ 3/4, 1 KG Y 2 KG



SOPORTE P/VEHÍCULO INDUSTRIAL 4.5 KG, 6 KG Y 9 KG

- **Características:** vertical reforzado, broche y seguro para candado; barrenos de fijación; recubrimiento interior de goma (absorbe vibración).
- **Compatibilidad:** 3/4 kg.
- **Usos:** cabinas, plataformas, bases metálicas.

Los modelos de 1 kg y 2kg cuentan con las mismas características.

Pieza	Para válvula
Seguro galvanizado chico	3/4"
Seguro galvanizado grande	1"
Resorte	3/4"
Resorte	1"
Sello de seguridad (cincho)	bolsas 100/1,000/5,000 pzas
Sello tipo bandera amarillo / azul / verde / rojo / negro	sujeción del seguro

- **Características:** pasador galvanizado; evita accionamiento accidental.
- **Compatibilidad:** válvula 3/4".
- **Usos:** bloqueo de palanca tras recarga/inspección.

El modelo grande de 1" cuenta con las mismas características.



**SEGURO GALVANIZADO CHICO
3/4" Y GRANDE 1"**




RESORTE 3/4" Y 1"


- **Características:** resorte de accionamiento de válvula.
- **Compatibilidad:** válvula 3/4"..
- **Usos:** reemplazo por fatiga/corrosión.
-

El modelo de 1" cuenta con las mismas características.

- **Características:** evidencia de uso/manipulación.
- **Presentación:** 100 / 1,000 / 5,000 piezas.
- **Usos:** control de inventario y cumplimiento de inspecciones.

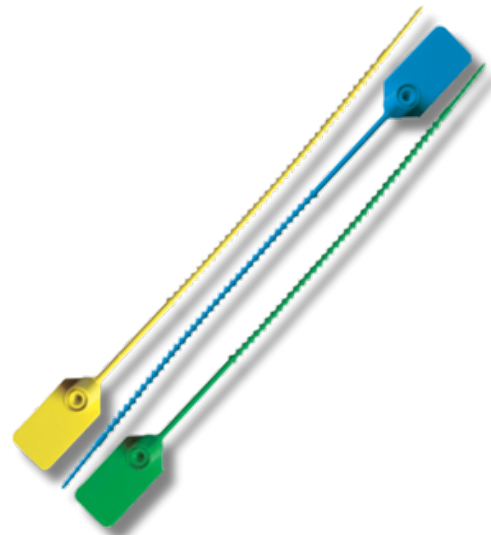

SELLO DE SEGURIDAD (CINCHO)

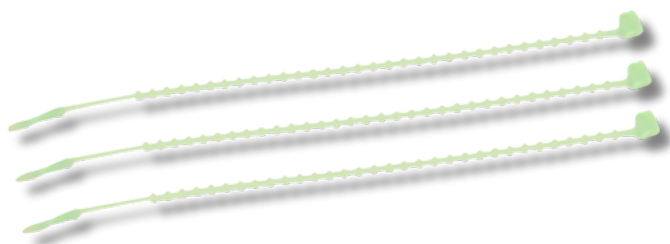

SELLO DE SEGURIDAD TIPO BANDERA

- **Características:** fija el seguro galvanizado y evita operación accidental.
- **Compatibilidad:** Amarillo / Azul / Verde / Rojo / Negro.
- **Usos:** codificación por área/estatus y control visual.

Pieza	Compatibilidad
Manguera 3/8 corta	PQS 4.5 kg
Manguera 3/8 larga	PQS 6/9/12 kg
Manguera 1/2 con corneta	Unidad móvil 34/50/68 kg
Vástagos (pistón interno)	Accionamiento de extintor
Empaques (O-rings)	Sellado válvula/cilindro, varias medidas

- **Características:** sellan cuerdas de la válvula con el cilindro.
- **Compatibilidad:** varios modelos/medidas.
- **Usos:** recarga y pruebas hidrostáticas (reemplazo preventivo).

**EMPAQUES (O-RINGS)**



MANGUERA DE DESCARGA 3/8 CORTA

- **Características:**
manguera 3/8"; dirige el agente a la base del fuego.
- **Compatibilidad:** PQS
4.5 kg.
- **Usos:** sustitución por daño, resequedad o fugas.

- **Características:**
manguera 3/8"; dirige el agente a la base del fuego.
- **Compatibilidad:** PQS
6/9/12 kg.
- **Usos:** sustitución por daño, resequedad o fugas.



MANGUERA DE DESCARGA 3/8 LARGA



- **Características:** dirige el agente a la base del fuego.
- **Compatibilidad:** 34/50/68 kg móviles.
- **Usos:** incluye boquilla/corneta para aplicación.

MANGUERA 1/2" CON CORNETA

- **Características:** elemento interno que transmite el accionamiento.
- **Compatibilidad:** para diferentes modelos de válvula.
- **Usos:** reemplazo en mantenimiento mayor.



VÁSTAGOS

The background of the entire page is a solid dark red color. Overlaid on this background is a repeating pattern of white line-art illustrations of fire extinguishers. The extinguishers are arranged in a grid-like fashion, with some appearing slightly larger or more prominent than others, creating a subtle texture behind the text.

SERVICIOS

En **Grupo Ignis**, ofrecemos un servicio integral de Mantenimiento y Revisión, Recarga, Prueba Hidrostática de extintores que cumplen con las normativas vigentes y garantiza el óptimo funcionamiento de tus equipos.

[← Índice](#)

SERVICIOS

Mantenimiento y revisión de extintores

Servicio completo que garantiza el correcto estado interno y externo del extintor:

- Revisión interna y externa.
- Pruebas de funcionamiento.
- Limpieza y corrección de pintura.
- Reparaciones menores o sustitución de partes desgastadas.
- Verificación de presión y estado de válvulas.
- Inspección previa sin costo (según ubicación).

Más información 

[← Índice](#)

SERVICIOS

Recarga de Extintores

Consiste en el reemplazo total del agente extintor por uno nuevo y certificado (según el tipo de extintor: CO₂, PQS, agua, etc.). Es fundamental después de cada uso o si el equipo pierde presión.

Más información 

[← Índice](#)

SERVICIOS

Prueba Hidrostática

Prueba obligatoria para verificar la resistencia del cilindro a la presión. Se realiza inyectando agua a presión para asegurar que no haya fugas, deformaciones o fallas estructurales.

- Este servicio aplica para extintores de:
 - Agua
 - Bióxido de carbono (CO₂)
 - Polvo químico seco
- Se recomienda:
 - Cada 5 años como mínimo.
 - Cuando el tanque ha recibido un golpe.
 - Si la contraseña o grabado del fabricante ha desaparecido.

Más información 

 Índice

SERVICIOS

Mantenimiento y recarga de extintores

Preguntas frecuentes sobre nuestros servicios

¿Ustedes recogen y entregan los extintores?

Dependiendo de tu ubicación. Ponte en contacto con nosotros y acordamos si nos encargamos de recoger y entregar los equipos directamente en tu ubicación, sin costo adicional por el traslado.

¿Cuánto tiempo tarda el servicio?

El tiempo de entrega es de 3 a 5 días hábiles, dependiendo del tipo de servicio y la carga de trabajo.

¿El traslado tiene algún costo extra?

En caso de que aplique, el servicio de recolección y entrega no tiene costo adicional.

¿Qué documentación recibe el cliente al finalizar el servicio?

Al concluir el servicio, te entregamos una carta responsiva y garantía de un año, que avalan las condiciones de tu equipo. Aparte te brindamos un dictamen de verificación que certifica nuestro servicio.

¿Recibiré recomendaciones sobre el estado de mis extintores?

Sí, antes de ingresar al taller, realizamos una inspección y te compartimos por escrito cualquier recomendación o cambio necesario, para que tomes la decisión final.

¿Cada cuánto tiempo se debe hacer el mantenimiento o recarga?

La NOM-154-SCFI-2005 recomienda realizar mantenimiento o recarga cada año, como medida preventiva.

¿Cómo sé si mi extintor necesita una recarga completa?

La recarga completa es necesaria si el extintor ha sido utilizado o si presenta baja presión en el manómetro. De lo contrario, puede requerir solo mantenimiento.

¿Ofrecen facturación?

Sí, emitimos factura por todos nuestros servicios.

 Índice

SERVICIOS

Mantenimiento y recarga de extintores

Preguntas frecuentes sobre nuestros servicios

¿Qué tipos de extintores pueden recargarse?

Trabajamos con CO₂, PQS, agua, espuma, entre otros. Cada uno se trata con el procedimiento y materiales adecuados.

¿Cuál es la diferencia entre mantenimiento y recarga?

El mantenimiento incluye revisión interna y externa, prueba de funcionamiento, limpieza y corrección de pintura, reparación de partes (si es necesaria), verificación de presión y válvulas e inspección previa. La recarga implica cambiar el agente extintor por completo, más lo que incluye el mantenimiento. Estos servicios son de acuerdo a la NOM-154-SCFI-2005.

¿Qué es la prueba hidrostática?

Es una verificación de la integridad estructural del cilindro del extintor, inyectando agua a alta presión para detectar posibles fugas o debilidades.

¿Qué tipos de extintores requieren esta prueba?

Los de agua, CO₂ y polvo químico seco, principalmente.

¿Qué pasa si el extintor no pasa la prueba?

En ese caso, se debe retirar del servicio por seguridad. Ofrecemos la sustitución del equipo si lo deseas.



¡TE AYUDAMOS A PROTEGER LO QUE MÁS TE IMPORTA!

Copyright © 2021. Grupo IGNIS Puebla

<https://grupoignis.com.mx/>



Grupo Ignis Puebla



Grupo Ignis Puebla